

# ProxKey™ II

Série 1346

## Le porte-clés de proximité

Le porte-clés de proximité ProxKey™ II, programmable par radiofréquence, renferme une technologie de proximité à l'intérieur d'un système très pratique ayant approximativement la taille d'une clé de voiture.

### Applications

- Compatibilité universelle avec tous les lecteurs de proximité HID.
- Disponible avec un numéro externe pour faciliter l'identification et le contrôle.
- Peut-être accroché à un anneau de porte-clés pour une utilisation plus pratique.
- Accepte des formats jusqu'à 84 bits
- Avec le porte-clés ProxKey II et le ProxProgrammeur, vous pouvez désormais accepter des commandes en petites quantités, effectuer des encodages spéciaux et livrer vos clients sous 24 heures.



**HID**

## Caractéristiques

### Technologie fiable, éprouvée

La distance de lecture extrêmement stable n'est altérée ni par l'interposition d'une personne, ni par les variations des conditions d'environnement, ni même par la présence de clés ou de pièces de monnaie.

### Petit et pratique

Suffisamment petit pour pouvoir être glissé avec des clés dans une poche ou un sac à main.

### Table de correspondances

Pour faciliter la gestion de votre système, nous vous fournissons une table de correspondances mettant en corrélation le numéro externe imprimé sur la carte et le numéro d'identification interne programmé dans la carte. Vous avez la possibilité de choisir une numérotation externe identique à la numérotation interne encodée.

### Sécurité

Plus de 37 bits uniques sont disponibles.

### Longue durée de vie


Fonctionnant de manière passive, sans pile, il permet un nombre infini de lectures.

### Résistance

Boîtier en polycarbonate résistant aux craquelures et à la rupture.

### Garantie

Garanti à vie contre tout défaut matériel ou vice de fabrication (pour de plus amples détails, veuillez consulter nos conditions générales de garantie).

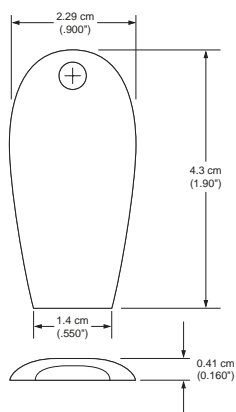

## Spécifications techniques

### Distance de lecture maximale\*

Lecteur MiniProx™: jusqu'à 5 cm (2")  
Lecteur ThinLine® II: jusqu'à 5 cm (2")  
Lecteur ProxPro®: jusqu'à 7,5 cm (3")  
Lecteur Proxpoint® Plus: jusqu'à 4 cm (1")  
Lecteur MaxiProx®: jusqu'à 28 cm (12")

### Dimensions

4,83 x 2,29 x 0,88 cm max.  
(1.9" x 0.9" x 0.345" max.)

### Matériau du porte-clés

Boîtier en polycarbonate soudé par ultrasons.

### Température de fonctionnement

De -45 °C à 70 °C (-50 °F à 160 °F)

### Poids

7,4 g (0.26 oz.)

Numéro de référence standard: 1346

### Description

125 kHz, programmable par radiofréquence, gris foncé, numéros d'identification fournis par le client, livré avec anneau de porte-clés.

### Options

numérotation externe des cartes

(Veuillez consulter le guide de commande HID, dans lequel vous trouverez la description des options disponibles ainsi que les numéros de référence correspondants).

LIT1346DS 11/2003, remplace la version 9/1999

\* Selon les conditions d'installation sur site.



**HID CORPORATION**  
(CORPORATE HEADQUARTERS)  
9292 Jeronimo Road  
Irvine, CA 92618-1905 U.S.A.  
Phone +1 (949) 598-1600 or (800) 237-7769  
Fax +1 (949) 598-1690

**HID CORPORATION LTD**  
35 Bd de la Victoire  
67000 Strasbourg  
France  
Tél.: +33 (0)3 90 22 10 66  
Fax: +33 (0)3 88 36 64 45



[www.HIDCorp.com/francais](http://www.HIDCorp.com/francais)