

# ProxCard® II

Série 1326



## La carte de proximité

La carte de proximité ProxCard II, programmable par radiofréquence, est la solution idéale pour un contrôle d'accès de proximité à coût avantageux.

### Avantages

- Matériau résistant et distance de lecture stable.
- Mince et souple pour elle peut être glissée dans un portefeuille ou suspendue à une attache.
- Disponible avec impression personnalisée.
- Etiquette PVC permettant l'utilisation de la plupart des imprimantes.
- Possibilité d'accepter des commandes en petites quantités, d'effectuer des encodages spéciaux et de livrer sous 24 heures grâce au ProxProgrammeur™ de HID.
- Compatible avec tous les lecteurs de proximité HID.
- Accepte des formats jusqu'à 84 bits.



Etiquette PVC pour  
impression directe



**HID**

## Caractéristiques

### Description

Programmable par radiofréquence, 125 kHz, graphisme HID, numéros d'identification fournis par le client, perforation.

### Technologie fiable, éprouvée

Distance de lecture extrêmement stable. N'est altérée ni par l'interposition d'une personne, ni par les variations des conditions d'environnement, ni même par la présence de clés ou de pièces de monnaie.

### Facilité d'utilisation

De taille équivalente à celle d'une carte de crédit, elle peut être glissée dans un portefeuille ou un sac à main.

### Gestion aisée

Pour faciliter la gestion de votre système, nous vous fournissons une table de correspondances mettant en corrélation le numéro externe imprimé sur la carte et le numéro d'identification interne programmé dans la carte.

### Sécurité

Plus de 37 bits de codes uniques sont disponibles.

### Longue durée de vie


Fonctionnant de manière passive, sans pile, elle permet un nombre infini de lectures.

### Résistance

Robuste et souple, elle résiste aux craquelures et à la rupture.

### Garantie

Garantie à vie contre tout défaut matériel ou vice de fabrication (pour de plus amples détails, veuillez consulter nos conditions générales de garantie).

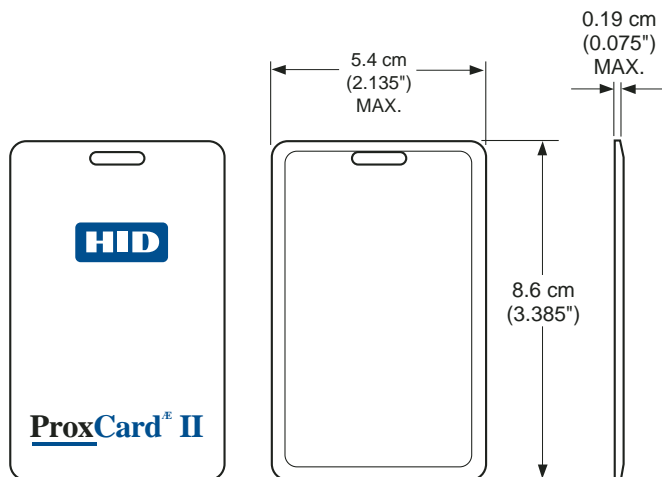

## Spécifications techniques

### Distance de lecture maximale\*

Lecteur Proxpoint® Plus: jusqu'à 7 cm (2.7")  
Lecteur MiniProx™: jusqu'à 14 cm (5.5")  
Lecteur ThinLine® II: jusqu'à 14 cm (5.5")  
Lecteur ProxPro® : jusqu'à 20 cm (8")  
Lecteur MaxiProx®: jusqu'à 60 cm (24")

### Dimensions

8,57 x 5,40 x 0,18 cm max.  
(3.375" x 2.125" x 0.070" max.)

### Température de fonctionnement

De -45°C à +70°C (-50 °F à 160 °F)

### Poids

6,8 g (0.24 oz.)

\* Selon les conditions d'installation sur site

**Numéro de référence standard: 1326**

### Options

- Numérotation externe des cartes
- Personnalisation graphique

### Produits associés:

1321 Overlay avec étui photo

1324 Overlay PVC pour impression directe

(Veuillez consulter le guide de commande HID, dans lequel vous trouverez la description des options disponibles ainsi que les numéros de référence correspondants).

LIT 1326DS 11/2003, remplace la version 11/1999



HID CORPORATION  
(CORPORATE HEADQUARTERS)  
9292 Jeronimo Road  
Irvine, CA 92618-1905 U.S.A.  
Phone +1 (949) 598-1600 or (800) 237-7769  
Fax +1 (949) 598-1690

HID CORPORATION LTD  
35 Bd de la Victoire  
67000 Strasbourg  
France  
Tél.: +33 (0)3 90 22 10 66  
Fax : +33 (0)3 88 36 64 45

[www.HIDCorp.com/francais](http://www.HIDCorp.com/francais)