

Préliminaire :

Cette notice décrit l'installation et la mise en route d'un lecteur USB STid LXS-W35 ou STR-Wx5


- Raccordement au PC
- Installation du driver
 - o Dans le cas d'un lecteur vendu seul, veuillez télécharger les drivers à l'adresse suivante : <http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm>

Raccordement :

Le raccordement du lecteur se fait simplement à l'aide d'un cordon USB

Type A mâle coté PC

Type B mâle coté lecteur.

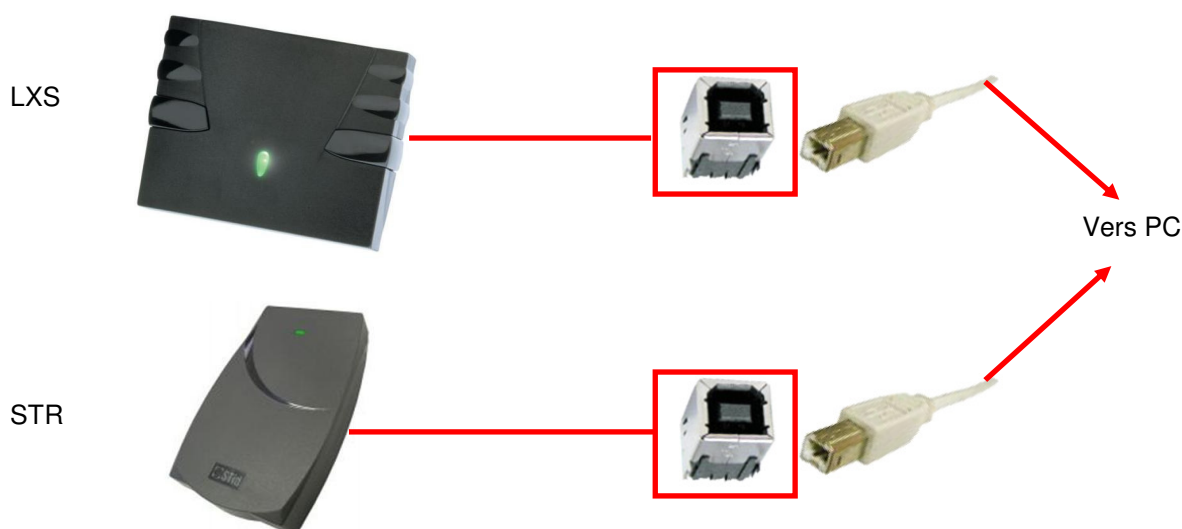

Le lecteur est directement alimenté par le port USB

Attention : si votre port USB n'est pas capable de fournir le courant requis, veuillez utiliser un hub USB avec alimentation externe.

Installation du driver :

Une fois installé, le driver crée un port COM virtuel (VCP : Virtual Com Port).

Ainsi, la communication avec le lecteur se fait comme s'il s'agissait d'un lecteur RS232.

Configuration requise :

- PC disposant d'un port USB1 (ou compatible)
- Système d'exploitation : Windows 98, ME, 2000, XP

Note : Si vous souhaitez mettre à jour le driver, il est nécessaire de désinstaller l'ancien driver avant d'installer le nouveau.


➤ **Exemple :** Installation sous Windows XP

1. Une fois le lecteur connecté au PC, l'assistant d'installation de nouveaux matériels se lance automatiquement




Sélectionner : 'non, pas pour cette fois' puis cliquer sur 'suivant'

2. Sélection du driver

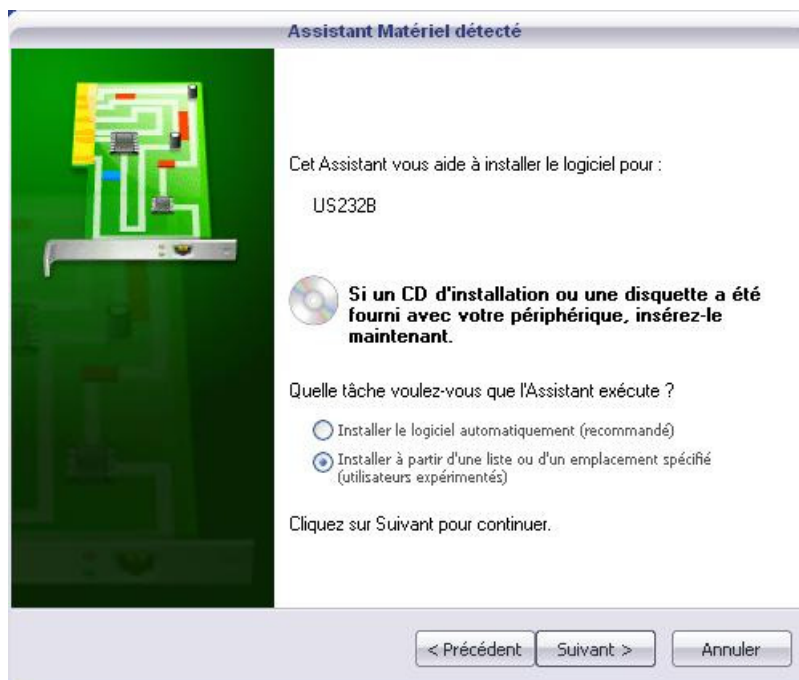

Sélectionner : 'Installer à partir d'une liste ou d'un emplacement spécifié' puis cliquer sur 'suivant'

3. Sélection de l'emplacement du driver

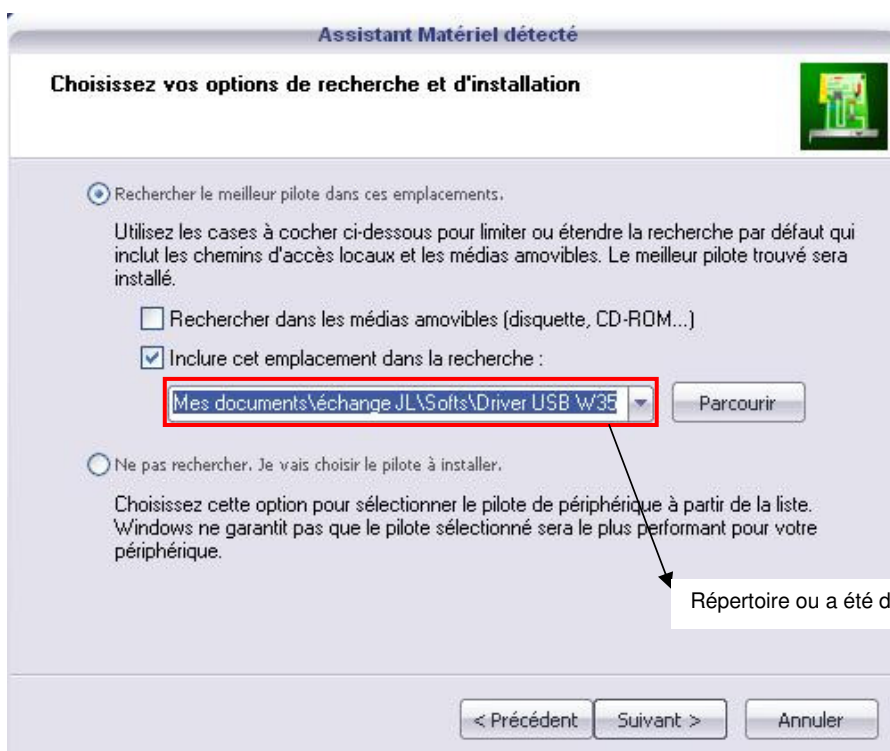

Répertoire où a été décompressé le driver

- Sélectionner 'Rechercher le meilleur pilote dans ces emplacements'
- Cocher uniquement 'inclure cet emplacement dans la recherche'
- Sélectionner le dossier où sont décompressés les fichiers du driver en cliquant sur 'parcourir'
- Cliquer sur 'suivant'


4. Après validation, le driver s'installe automatiquement



Cliquer sur 'Terminer'

5. Après l'installation de l'USB Serial Converter, un périphérique « USB Serial Port » va être détecté. Procéder à son installation de la même manière que ci-dessus.



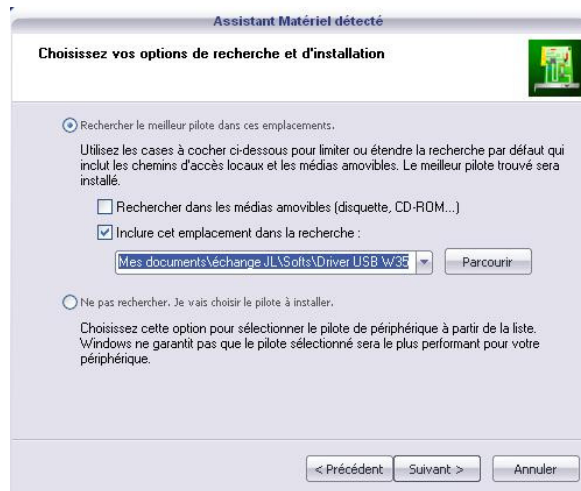

6. Une fois l'installation de l'USB Serial Port terminée, un port COM virtuel est installé sur votre PC. Celui-ci apparaît, lorsqu'un lecteur USB est connecté, dans votre liste de périphériques

