


Câbles

SYT 3 Paires 8/10 pour chaque Lecteur
 SYT 3 Paires 8/10 pour les Signalisations
 SYT 2 Paires 8/10 RS485, Maxi 1 200 mètres
 Catégorie 5 minimum pour Ethernet

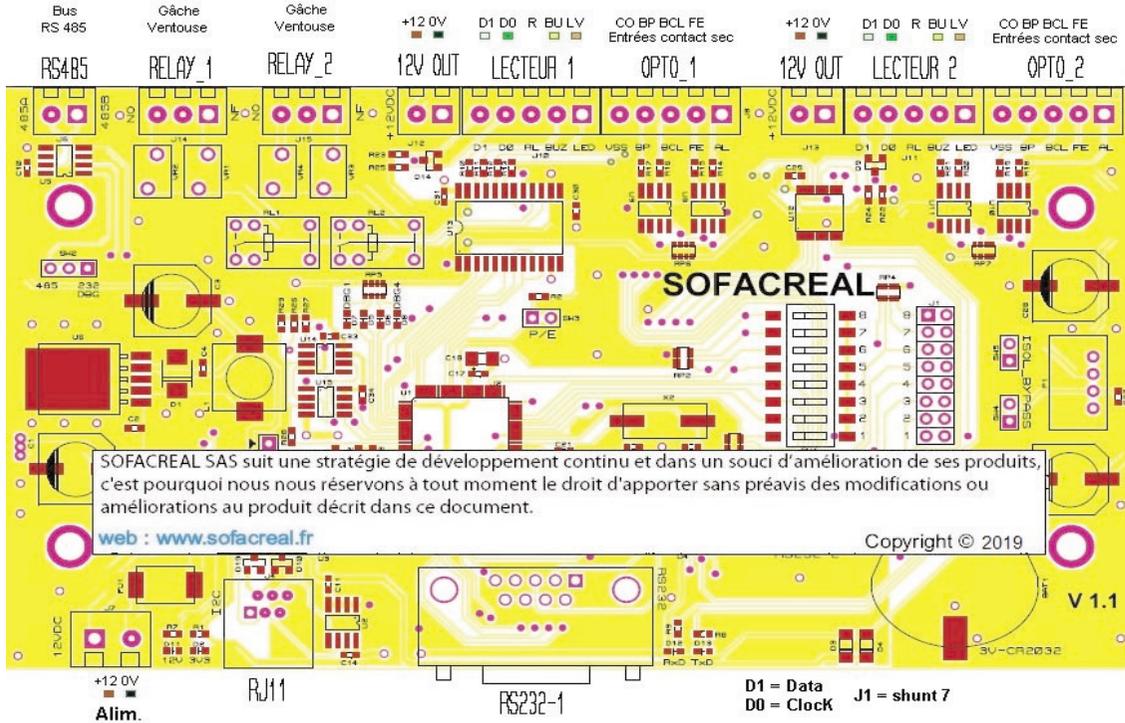

Contact Sec

Lecteur

Connecteur

CO = Commun
 BP = Bouton Poussoir
 BCL = Boucle au Sol
 FE = Contact Feuillure

R = Led Rouge
 BU = Buzzer
 LV = Led Verte
 D1 = Data
 D0 = Clock

RJ45 = Ethernet 10 Base T
 RJ11 = Carte Alarmes/Relais
 RS485 = Bus de Terrain 2 Fils
 RS232 = Liasons série

